


AX10000E

Generador de 10000 Watts



- 10,000 Watts de arranque - 8,000 Watts continuos
- Tanque de gasolina de 40 Litros (10.8 Gal)
- 9 horas de trabajo continuo al 50% de carga
- Kit de ruedas integrado
- Marco retráctil con forma de H
- Data center para monitorear Voltaje, frecuencia y tiempo de trabajo
- Panel de control multifuncional con protectores para outlets
- Marco de acero tubular reforzado para uso rudo
- Batería incluida
- 2 años de Garantía
- Equipado con alarma de bajo nivel de aceite

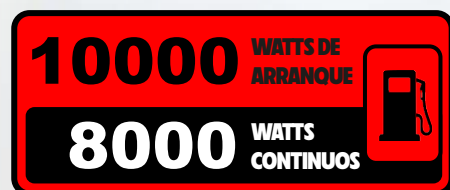


AX10000E

Generador de 10000 Watts



Modelo	AX10000E
Tipo de Motor	Motor de 1 Cilindro de 459cc - OHV de 4 tiempos
Tipo de combustible	Gasolina
Watts de arranque / Continuos	10000/8000
Sistema de arranque	Arranque en retroceso, Arranque electrónico
Fases	Monofásico
Tecnología de bajo ralentí	Sí
Voltaje AC	120/240V
Tipo de Alternador	Imán permanente
Alternador completamente de Cobre	Sí
Distorsión armónica total (THD)	Menos del 25%
Tanque de Gasolina	40 L (10.8 Gal)
Tiempo de trabajo (50% Carga)	Hasta 16 horas
Salidas AC+	1*5-20R GFCI(20A,125V) 1*L5-30R(50A,120/240V) 1*L14-30R(30A,120/240V)
Centro de datos	Sí, con múltiples funciones
Kit de ruedas	Incluido, con manillar retráctil en forma de H
Incluido	Aceite, embudo, llave de bujías, Manual y Guía de inicio rápido
Garantía	2 años
Paquete (LargoxAnchoxAlto)	70.9 cm x 69.3 cm x 74.2 cm (27.95 in x 27.32 in x 29.25 in)
Peso de la Unidad	95.9 kg (211.6 lbs)



- Aceite
- Embudo
- Kit de herramientas
- Llave inglesa
- Llave de bujías
- Manual y Guía de inicio rápido

