

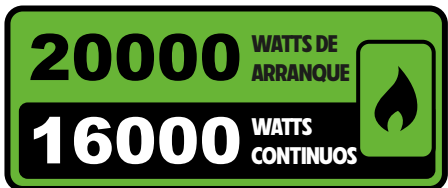


Generador Multifunción MFG25000iRT

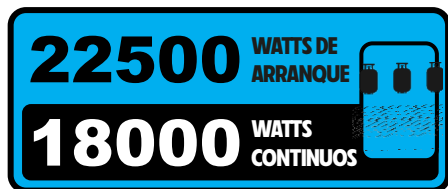


- Puerto trasero para conectar a un switch de transferencia en edificio
- Panel de acceso lateral resistente a la intemperie con arranque eléctrico y outlets incorporados
- Páneles exteriores de aluminio sellado con vinil a prueba de clima
- Generador para uso en modo standby sin sacrificar su portabilidad
- Operación a 3 combustibles: Gas natural, Propano y Gasolina
- MFG25000iRT. Watts con diferentes combustibles:
Gasolina: 25,000 Arranque / 20,000 Continuos
Propano: 22,500 Arranque / 18,000 Continuos
Gas natural: 20,000 Arranque / 16,000 Continuos

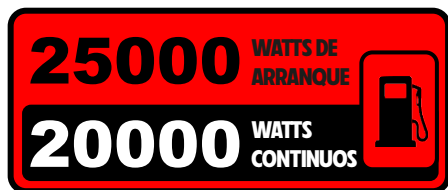

Generador Multifunción MFG25000iRT



Modelo	MFG25000iRT
Certificaciones	EPA III
Watts arranque/Continuos (Gasolina)	25,000/20,000 W
Watts arranque/Continuos (Propano)	22,500/18,000 W
Watts arranque/Continuos (Gas natural)	20,000/16,000 W
Voltaje AC	120V / 240V
Velocidad/Frecuencia	2600-3500rpm/60Hz
Nivel de ruido dB(A)	65dB(A) 25% carga (7m)
Tipo de Motor	SV1000-999cc
Sistema de arranque	Eléctrico/Remoto
Tipo de Combustible	Gasolina/Propano/Gas natural
Método de selección combustible	Fuel sense
Tipo y capacidad de Aceite	10W-30 - 2500ml
Tanque (Gasolina)	48.00L (12.7 Gal)
Tiempo de trabajo al 25% carga (Gasolina)	Hasta 17.5 horas
Tiempo de trabajo al 100% carga (Gasolina)	Hasta 4.5 horas
Manillar	Incorporado en forma de U
Ruedas	7"
Capacidad de carga/40HQ	66
Unidad LargoxAnchoxAlto	100x71.12x80 cm (39.4X28.0X31.5 in)
Paquete LargoxAnchoxAlto	103x74x83.5 cm (40.6x29.1x32.9 in)
Peso de la Unidad	260kg (573.2 lbs)



- Botella de Aceite
- Embudo
- Kit de herramientas
- Manguera de Gas y regulador
- Manual y Guía de inicio rápido

