

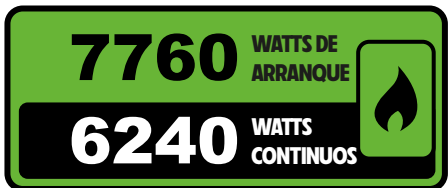


Generador Multifunción MFG9700iRT

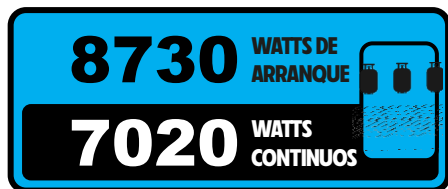


- Puerto trasero para conectar a un switch de transferencia en edificio
- Panel de acceso lateral resistente a la intemperie con arranque eléctrico y outlets incorporados
- Páneles exteriores de aluminio sellado con vinil a prueba de clima
- Generador para uso en modo standby sin sacrificar su portabilidad
- Operación a 3 combustibles: Gas natural, Propano y Gasolina
- MFG9700iRT. Watts con diferentes combustibles:
Gasolina: 9,700 Arranque 7,800 Continuos
Propano: 8,730 Arranque / 7,020 Continuos
Gas natural: 7,760 Arranque / 6,240 Continuos

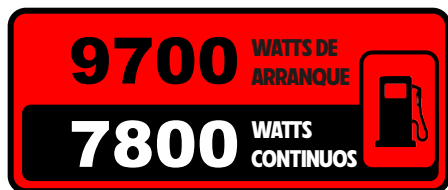

Generador Multifunción MFG9700iRT



Modelo	MFG9700iRT
Certificaciones	EPA III
Watts arranque/Continuos (Gasolina)	9,700/7,800 W
Watts arranque/Continuos (Propano)	8,730/7,020 W
Watts arranque/Continuos (Gas natural)	7,760/6,240 W
Voltaje AC	120V / 240V
Velocidad/Frecuencia	2600-3600rpm/60Hz
Nivel de ruido dB(A)	60dB(A) 25% carga (7m)
Tipo de Motor	SV460B-459cc
Sistema de arranque	Retráctil/Eléctrico/Remoto
Tipo de Combustible	Gasolina/Propano/Gas natural
Método de selección combustible	Fuel sense
Tipo y capacidad de Aceite	10W-30 - 1000ml
Tanque (Gasolina)	32.00L (8.5 Gal)
Tiempo de trabajo al 25% carga (Gasolina)	Hasta 18 horas
Tiempo de trabajo al 100% carga (Gasolina)	Hasta 8 horas
Manillar	Incorporado en forma de U
Ruedas	7"
Capacidad de carga/40HQ	150
Unidad LargoxAnchoxAlto	77.7x61x59.1 cm (30.6X24X23.3 in)
Paquete LargoxAnchoxAlto	80x65.5x68 cm (31.5x25.8x26.8 in)
Peso de la Unidad	110kg (242.5 lbs)



- Botella de Aceite
- Embudo
- Kit de herramientas
- Manguera de Gas y regulador
- Manual y Guía de inicio rápido

