


- Motor OHV de 459cc
- 12,000 Watts de Arranque - 9,000 Watts Continuos
- Tanque de Gasolina de 25 Litros
- 9 Horas de Duración al 50% de la Carga
- Potente
- Compacto
- Protección por Bajo Nivel de Aceite



SUA12000EX

Panel de Control Multifunción
Protectores en Todos los Conectores

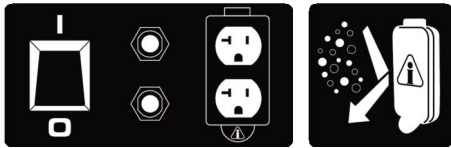

Tanque de Gasolina de 25 Litros
9 Horas de Duración al 50% de la Carga



Marco Tubular de Alta Resistencia




Maneral Incluido



Alternador Eficiente



Arranque Eléctrico
Motor OHV de 459cc



Rueda de 9.0"



SUA12000EX


Engine Switch



Horómetro



(1) 120/240V AC 50A
14-50R

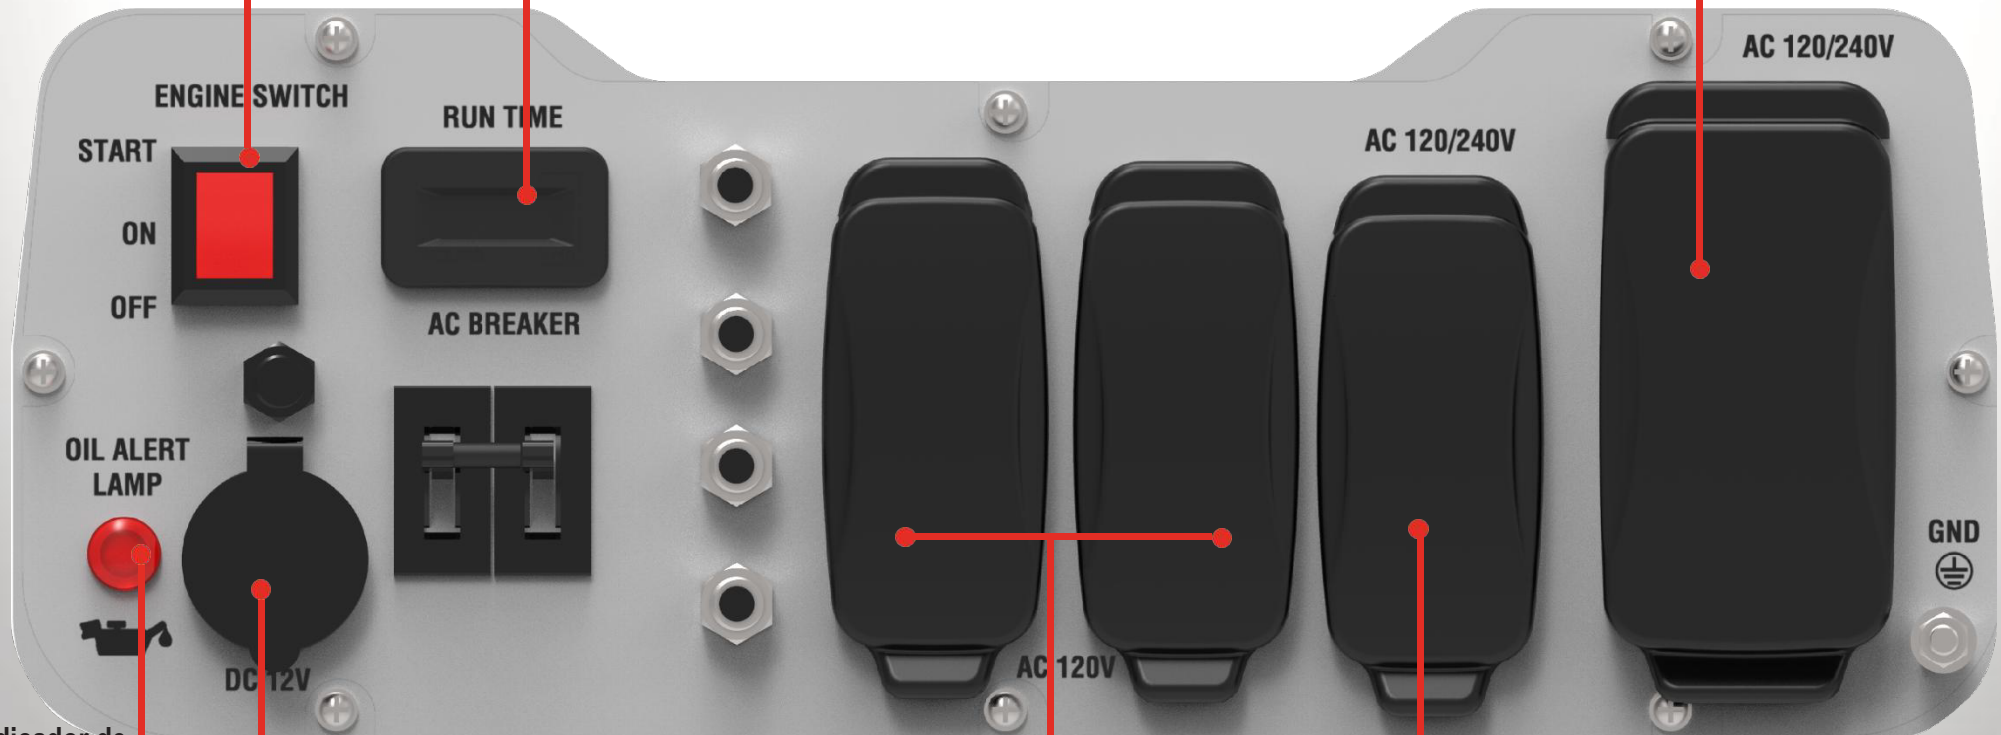


Indicador de
Bajo Nivel de
Aceite



(1) 12V DC 8.3A



(2) 120V AC 20A
5-20R GFCI




(1) 120/240V AC 30A
L14-30R



Model Number	SUA12000EX
Watts de Arranque/Continuos	12000/9000W
Motor	AP192FBD
Desplazamiento	459cc
Frecuencia	60Hz
Voltaje	120/240V
Fase	Monofásico
Grado IP	21
Factor de Potencia	1
Tanque de Gasolina	25L
Duración a Carga 50%	9.0h
Duración a Carga 100%	7.0h
Cortacircuitos	8.3A, 20A, 30A, 38A
Neutro a Marco	Sí
Aceite	1Qt. 10W-30
Largo	700mm
Ancho	685mm
Altura	680mm
Longitud Extendida	1060mm
Longitud de Cartón	720mm
Ancho de Cartón	550mm
Altura de Cartón	640mm
Peso de la Unidad	93.5kg
Peso Total	98.0kg
Outlets	(2) GFCI 120V AC 20A 5-20R (1) 120/240V AC 30A L14-30R (1) 120/240V AC 50A 14-50R (1) 12V DC 8.3A
Garantía	3 años

SUA12000EX

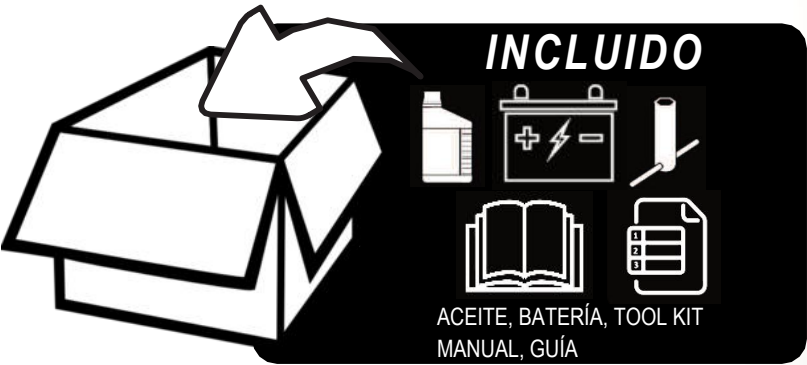

www.a-ipower.com
AIPOWER, S. DE R.L. DE C.V.
 Mariano Escobedo 543-407,
 Col. Rincón del Bosque,
 Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX,
 C.P. 11580.

Tel.: (52) 55-5255-1476

